

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services




Xerox DocuColor® 5000

Digital Press

Zadivite svoje klijente i sebe.

Xerox DocuColor 5000 stavlja napredne performanse i tehnologiju u vaše ruke.

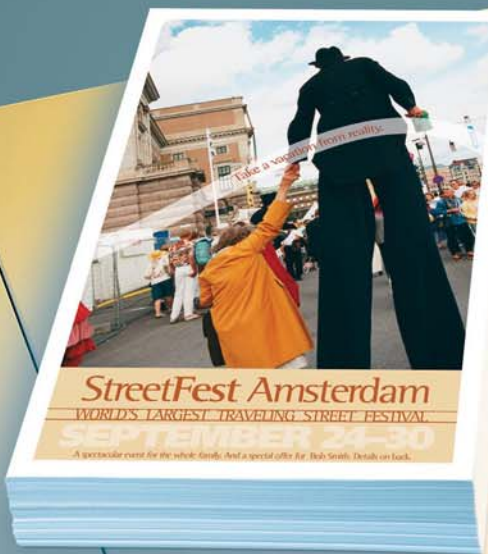



Za više informacija o Xerox DocuColor 5000 Digitalnoj Presi, pozovite 011/305 1600 ili posetite naš Web sajt: www.alfadigital.co.yu

Xerox DocuColor™ 5000 Digitalna Presa Specifikacije

Rezolucija

- ¥ 2400 x 2400 dpi
- ¥ Linijatura:
 - 600 Clustered Dot
 - 300 Clustered Dot
 - 200 Rotated Line Screen
 - 200 Clustered Dot
 - 150 Clustered Dot
 - Stochastic

Tehnološka Unapređenja

- ¥ Poboljšane kasete za papir
- ¥ Set-up za nestandardne velicine papira
- ¥ Unapređena tehnologija registracije za još bolju kontrolu
- ¥ Traction Drive Motor za smanjene bendinga
- ¥ Stochastic Screen-novi izgled polutonova
- ¥ Jednostavan Graficki Korisnicki Interfejs
- ¥ RoHS compliant for European market

Produktivnost/Brzina štampe

- ¥ 50 str/min kolor (A4, 8.5 in. x 11 in.) 60 - 220 g/m²
221 - 300 g/m² 33 ppm
- ¥ 25 s/m kolor (A3, 11 in. x 17 in.) 60 - 220 g/m²
221 - 300 g/m² 16 ppm
- ¥ 25 s/m kolor (SRA3, 12 in. x 18 in.) 60 - 220 g/m²
221 - 300 g/m² 16 ppm
- ¥ Do 3,000 isprocesiranih kolor A4 (letter) 4/0 slika na sat
- ¥ Do 1,500 A3/SRA3 (tabloid) 4/0 slika na sat

Format papira/Velicine

- ¥ Maksimalna velicina tabaka: 12.6 in. x 19.2 in. (320 mm x 488 mm)
- ¥ Minimalna velicina tabaka 7.2 in. x 7.2 in. (182 mm x 182 mm)
- ¥ Maksimalna površina štampe: 12.4 in. x 18.9 in. (316 x 480 mm)

Fleksibilnost medija/Tezine

- ¥ Coated (gloss, matte, dull, silk); uncoated; specijalni papiri; nalepnice; sintetički papira; folije; Xerox Premium Digital Carbonless Papir
- ¥ Podržani su poslovi sa pomesanim tabacima
- ¥ Tezine medija: 16 lb. bond/60 g/m² up to 110 lb. korice/300g/m²

Kapacitet i rukovanje papirom

- ¥ Bazna konfiguracija = 4,000 (2 kasete, 2,000 listova svaka)*
- ¥ Sa opcionim Sekundarnim Feeder Modulom +4,000 (2 kasete, 2,000 listova svaka)*
- ¥ Maksimalna velicina = 12.6 in. x 19.2 in.; Minimalna velicina = 7.2 in. x 7.2 in. (sve kasete)
- ¥ Obostrana štampa: automatska do 220 g/m²
manualni do 300 g/m²

Opcije

- ¥ 4,000- Sekundarni Feeder Modul (SFM)
- ¥ 3,750-listova Slagac velikog kapaciteta (HCS)
- ¥ 2,250-listova Slagac - Heftac
- ¥ Xerox FreeFlow[®] 665E Skener
- ¥ Napredne inlajn opcije finiiranja
- ¥ Xerox Productivity Plus
- ¥ Xerox FreeFlow[®] paket proizvoda

Izbor Kolor Servera

- ¥ Xerox FreeFlow[®] DocuSP™ Kolor Server
- ¥ Creo Spire[®] Kolor Server
- ¥ EFI Fiery[®] Kolor Server

Napajanje

- ¥ Bazna konfiguracija: 200-240 VAC, 50/60 Hz, 30A
- ¥ Korisnicki interfejs:
Izvor napajanja nezavistan od mašine je potreban za napajanje procesora i monitora
 - Procesor: Voltage: 110-220 VAC
Frequency: 50/60 Hz
5.0-2.5 Amp
 - Monitor: Voltage: 100-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
2.0 Amp maksimum
- ¥ Dodatno napajanje za Digitalnu Presu sa SFM:
 - 200-240 VAC 30 Amp (sole use) za 50 ili 60 Hz jednofazne struje (Zapadna Hemisfera)
 - 200-240 VAC 30 Amp izvor 5 kV A za 50/60 Hz jednofazne struje (Evropa)
- ¥ Dodatno napajanje je potrebno za kolor server i opcione uređaje za finiiranje i dodatne module visokog kapaciteta papira

Velicina/Tezina

- ¥ Bazni printing sistem (bez kolor servera i/ili feeding/finišer opcijama)
 - 100 in. (W) x 29.8 in. (D) x 57.5 in. (H) uključujući UI
 - 2540 mm (W) x 757 mm (D) x 1461 mm (H)
 - Tezina: 1650 lbs. (750 kg)