



Za više informacija o Xerox DocuColor 8000AP Digitalnoj Presi pozovite +381 11 305 1600 ili posetite našu Web stranu [www.alfadigital.co.yu](http://www.alfadigital.co.yu)

Xerox DocuColor 8000AP  
Digitalna Presa

Pregled



## Xerox DocuColor 8000AP Digitalna Presa Specifikacija

### Rezolucija

- ¥ 2400 x 2400 dpi (1-bit dubina)
- ¥ Linije rastera:
  - 150 Clustered Dot
  - 200 Clustered Dot
  - 200 Rotated Line Screen
  - 300 Clustered Dot
  - 600 Clustered Dot
  - Stochastic

### Tehnologija

- ¥ Prilagodljivo elektronsko podešavanje poravnanja
- ¥ Custom podešavanja papira
- ¥ Sklop za ciscenje napojne žice (korone)
- ¥ Novi Imaging System sa VCSEL Tehnologijom
- ¥ Poboľšano ulaganje
- ¥ Customer Service Platforma
- ¥ "Plivajuci" Aligner Transport za preciznunarad-nazad registraciju

### 8000AP Produkcione brzine štampe \*

- ¥ 80 str/min (8.5" x 11", A4), 60 - 300 g/m<sup>2</sup>
- ¥ 4800 potpuno isprocesiranih kolor A4 (letter) 4/0 otisaka na sat
- ¥ 2400 SRA3 (tabloid) 4/0 otisaka na sat

### Formati/Velicine papira

- ¥ Maksimalna velicina papira 12.6" x 19.2" (320 x 488 mm)
- ¥ Minimalna velicina papira 7.2" x 7.2" (182 x 182 mm)
- ¥ Maksimalna površina slike 12.4" x 18.9" (315 x 480 mm)

### Fleksibilnost/Težine medija

- ¥ Premazni i nepremazni papiri, svetli papiri, carbonless, DocuCard, nalepnice, vizit karte, sjajne brošure, prozorske nalepnice, izdržljivi/sinteticki materijali, razglednice, poliesteri, i custom rešenja
- ¥ Podržani poslovi pomešanih tabaka
- ¥ 16 lb. Bond/60 g/m<sup>2</sup> do 110 lb. Cover/300 g/m<sup>2</sup>

### Kapaciteti i rukovanje medijima

- ¥ Kasete za papir -2000 listova svaka 182 x 182 mm do 320 x 488 mm, 16 lb. Bond do 110 lb. Cover (60 do 300 g/m<sup>2</sup>)
- ¥ Napomena: Kapacitet kasete je baziran na 90g/m<sup>2</sup> substratu
- ¥ Automatski prelaz na drugu kasetu
- ¥ Ofsetna izlazna kasetu
  - 500 listova sa automatskim ofsetnim pomeranjem
- ¥ Dupleks
  - automatska obostrana štampa (4/4) iz svih kasetu do 220 g/m<sup>2</sup>

### Opcije

- ¥ 4,000-listova Secondary Feeder Modul
- ¥ 2,250-listova Slagac/Heftac
- ¥ Xerox Productivity Plus
- ¥ Xerox DB 120-D
- ¥ Standard Horizon ColorWorks 8000
- ¥ 3,750-listova Slagac
- ¥ Visokog Kapaciteta (HCS)
- ¥ Xerox FreeFlow Skener 665E
- ¥ GBC Fusion Punch II

### Izbor kolornih servera

- ¥ Xerox FreeFlow Print Server
- ¥ Xerox EX Print Server, Powered by Fiery
- ¥ Xerox CX Print Server, Powered by Creo

### Napajanje

- ¥ Bazna konfiguracija: 200-240 VAC, 50/60 Hz, 30A (jedna uticnica)
- ¥ Dodatno napajanje potrebno za Print Server, ulagac/finišer uređaje, i skener:
  - 115 VAC 15 Amp za 60 Hz ili 220 VAC 10 Amp za 50 Hz (zapadna hemisfera)
  - 200-240 Volts, 10 Amp, 50 Hz (Evropa)

### Velicine

- ¥ Bazni Printing sistem (bez RIP i/ili ulagac/finišer uređaja):
  - 100" (W) x 44" (L) x 56" (H)
  - 2,540 mm (W) x 1,105 mm (L) x 1,413 mm (H)
  - Težina: 1.000 kg

### Xerox FreeFlow Scanner 665E

- ¥ Automatic Document Feeder kapacitet:
  - od 140 mm x 165 mm do 297 mm x 432 mm papiri
- ¥ Automatic Document Feeder težine papira
  - 13 lb.-32 lb. (49 g/m<sup>2</sup> -120 g/m<sup>2</sup>) simpleks
  - 16 lb.-32 lb. (61 g/m<sup>2</sup> -120 g/m<sup>2</sup>) dupleks
- ¥ Opticka rezolucija: 600 x 600 dpi (36 bits/pixel internal)
- ¥ Izlazna rezolucija: 600 x 600 dpi
- ¥ Brzina crno/belug skeniranja:
  - do 65 simpleks slika/minuti
  - do 20 dupleks slika/minuti
- ¥ Brzina kolornog skeniranja:
  - do 60 simpleks 400 dpi slika/minuti i 40 simpleks 600 dpi slika/minuti
  - do 20 dupleks 400 dpi slika/minuti i 20 dupleks 600 dpi slika/minuti

### Radni ciklus

#### DocuColor 8000AP

- ¥ Prosecni mesecni obim
  - 100,000 to 400,000
- ¥ Radni ciklus:
  - 1.5 million

### Opciona FreeFlow Kolekcija

- ¥ FreeFlow Print Manager
- ¥ FreeFlow Process Manager
- ¥ FreeFlow Output Manager
- ¥ FreeFlow Web Services
- ¥ FreeFlow VI Suite
- ¥ FreeFlow Makeready

Konacno,  
**š**stampajte  
na svim gramaturama  
**istom brzinom**



\*All weights mode - Mod svih težina

©2007 XEROX CORPORATION. All rights reserved. XEROX, Customer Service Platform, DocuCard, DocuColor, FreeFlow, New Business of Printing, ProfitAccelerator, and XMPie are registered trademarks or trademarks of or licensed to XEROX CORPORATION. Press-Sense is a trademark of Press-sense LTD. GBC and FusionPunch are registered trademarks of GBC. Powered by Fiery, and ColorWise are registered trademarks of Electronics for Imaging, Inc. Product appearance, build status, and/or specifications are subject to change without notice in the U.S. and other countries. 8/07. 610P729550



## Karakteristike napredne produktivnosti.

**A Modul ulaganja papira** se sastoji od dve kasete kapaciteta 2,000 listova, koje omogućavaju puštanje lakih i teških tabaka od 60 g/m<sup>2</sup> do 300 g/m<sup>2</sup>. Dodatni modul za ulaganje se može dodati kao proširenje ukupnog kapaciteta na čak 8,000 listova, dozvoljavajući poslove sa četiri različite vrste papira istovremeno.

**B Custom podešavanja papira** omogućavaju Vam kreiranje, cuvanje, i pozivanje jedinstvenih profila za papir baziranih na karakteristikama samog papira.

**C Modovi programiranja**

- **Mod Sve-Težine** omogućava štampu svih tabaka pri brzini od 70/80 str/min na 8.5" x 11", A4 bez obzira na tip i težinu medija.
- **Mod Jedna-Težina** omogućava da se brzina prilagodjava zavisno od težine papira za sjajni izgled.
- **Mod Pomešani-Mediji** optimizira prolazne brzine za poslove sa različitim težinama papira.


**D Gearless Motori** pružaju konzistenciju u sveukupnom kvalitetu slike.

**E Xerographic Excellence** — nenadmašna 2400 x 2400 dpi rezolucija i digitalna rasterizacija se postiže pomoću state-of-the-art VCSEL Tehnologije.

**Corotron Cleaning Assembly** omogućuje lako ciscenje of corotron žica i pruža konzistentno visok kvalitet slike.

**F Zamena tonera u toku rada**— produktivnost ostaje visoka zato što sada ne morate da zaustavljate DocuColor 7000AP/8000AP kod zamene tonera. Rezervoar drži dovoljno da možete da odštampate do 5,000 otisaka dok ubacujete nove toner kertridže.

**G DFA Compliance** Document Finishing Architecture (DFA) je standardni interfejs koji definiše logicke i fizicke konekcije, koje omogućavaju uređajima treće vrste da se povežu sa DocuColor 7000AP/8000AP.

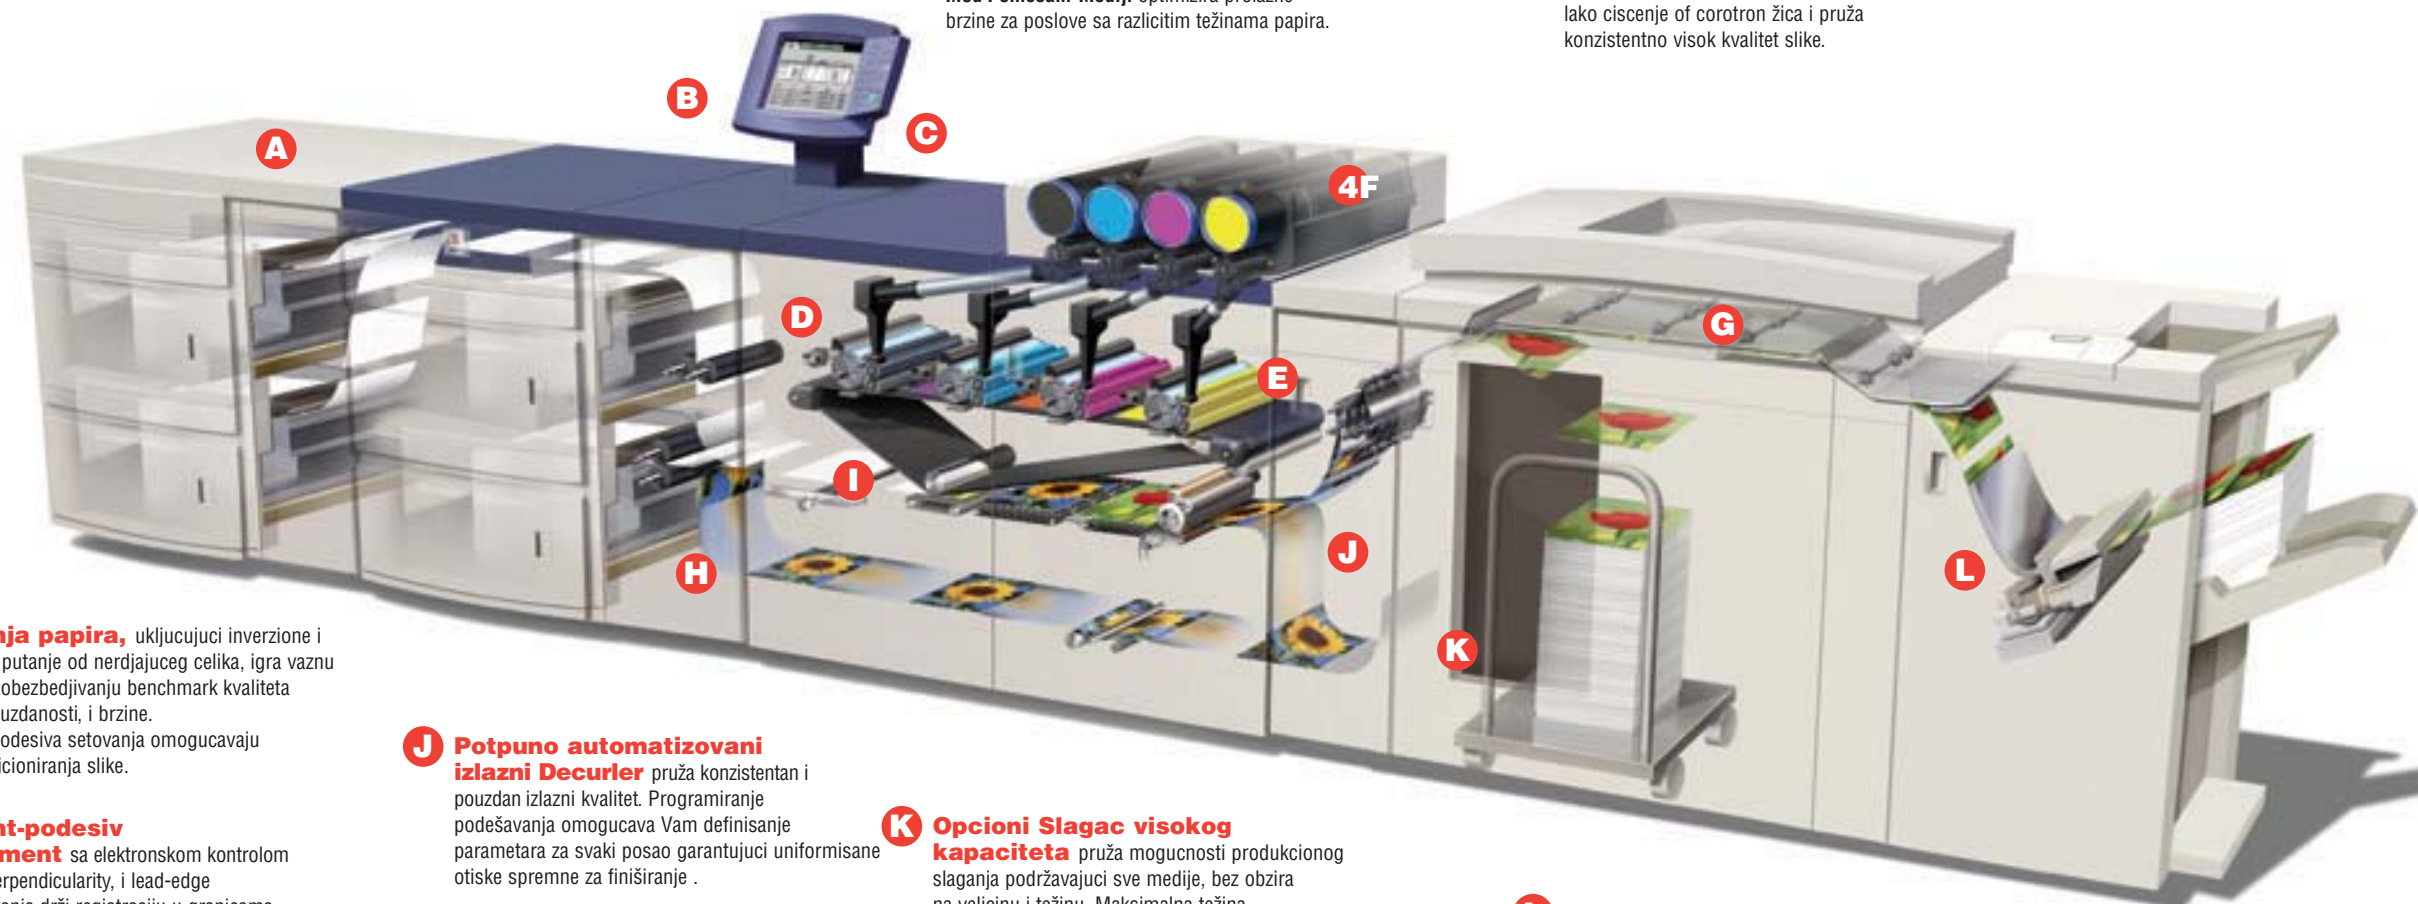

**H Putanja papira**, uključujući inverzione i dupleks putanje od nerđajućeg celika, igra vaznu ulogu u obezbeđivanju benchmark kvaliteta slike, pouzdanosti, i brzine. Klijent-podesiva setovanja omogućavaju fina pozicioniranja slike.

**I Klijent-podesiv Alignment** sa elektronskom kontrolom skew, perpendicularity, i lead-edge podešavanja drži registraciju u granicama uske tolerancije (+/- 0.5mm).

**J Potpuno automatizovani izlazni Decurler** pruža konzistentan i pouzdan izlazni kvalitet. Programiranje podešavanja omogućava Vam definisanje parametara za svaki posao garantujući uniformisane otiske spremne za finiširanje.

**K Opcioni Slagac visokog kapaciteta** pruža mogućnosti produkcionog slaganja podržavajući sve medije, bez obzira na velicinu i težinu. Maksimalna težina slaganja na kolica je 99 lbs. (45 kg).

**L Opcioni Slagac/Heftac** podiže produktivnost sa mogućnošću heftanja do 50 listova (24 lb. Text/80 g/m<sup>2</sup>).

### Šta za Vas znaci Napredna Produktivnost:

- Brža izrada posla
- Više poslova kroz firmu
- Reci "Da" vecem broju klijenata
- Povecana sigurnost